

GEBRUIKERSHANDLEIDING



XZENT X-107



2-Din Infotainer X-107

OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid.

Bewaar deze op een plek waar u later weer bij kunt.


VEILIGHEIDSINFORMATIE	3
APPARAAT-ONDERSTEUNING, SOFTWARE- UPDATES EN ONDERHOUD	4
VOORPANEEL	5
HOOFDMENU	6
WEBLINK 2.0	7
HOOFDSYSTEEMINSTELLINGEN	8
FM / AM	9
DAB TUNER	10
USB AUDIO	11
BLUETOOTH TELEFOON	12
BLUETOOTH MUZIEK STREAMING	13
AV-IN / CAMERA	14
GARANTIEBEPALINGEN	16-17
BEDRAADSCHEMA	18
TECHNISCHE SPECIFICATIE	19
EXTRA INFORMATIE	20-21

Algemeen

- De beschrijvingen en andere inhoud in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
 - Het is mogelijk dat de in deze handleiding getoonde afbeeldingen en HMI- screenshots afwijken van het echte apparaat.
 - De specificaties en het technische ontwerp van dit model kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
 - Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding kunnen raadplegen.
 - Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met een 12 V DC-accu en negatieve massaverbinding.
 - Gebruik de eenheid niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet opvolgen van de hier gegeven instructies kan leiden tot het vervallen van de garantie.
 - De eenheid mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden, omdat dit leidt tot het vervallen van de garantie. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.
 - Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding door gebruik te maken van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen een ernstig risico voor de bestuurder en voor de passagiers bij een ongeval.
 - Bescherm de eenheid tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing zouden kunnen komen. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand.
 - Steek nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in de eenheid om geen kortsluiting te krijgen.
 - Probeer voor het vervangen van een defecte zekering de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Kijk de kabels van de voeding goed na! Controleer of de kortsluiting niet door een defect in de voeding of bedrading wordt veroorzaakt. Is dit in orde, vervang de defecte zekering dan door een nieuwe (met identieke waarden). Indien u nog steeds kortsluiting krijgt, dient u contact op te nemen met een geautoriseerde XZENT-dealer.
 - Lees de gebruikershandleiding betreffende compatibiliteit en de opmerkingen over elektrische aansluitingen, voordat u verbinding maakt met een ander apparaat. Probeer geen incompatibele producten aan te sluiten.
 - Let erop dat u de auto-accu niet leeg trekt als u de eenheid gebruikt terwijl de automotor is uitgeschakeld. Aangezien de eenheid een aanzienlijke hoeveelheid energie gebruikt en de accu alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het gebeuren dat de accu zover leeg raakt, dat de motor niet meer gestart kan worden.
 - Volgens de wetgeving in verschillende Europese landen is het rijden met monitoren die films tonen in het zicht van de bestuurder niet toegestaan, omdat de bestuurder afgeleid kan raken van het verkeer. Leef de verkeersregels van uw land na, anders loopt u in het geval van een ongeluk het risico een boete te krijgen of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolumen in uw voertuig, want u bent immers verplicht om te letten op waarschuwings-

Software-updates en verbeteringen worden geleverd via USB-updates die u kunt downloaden van onze website www.xzent.com

Ook klantenservice, veelgestelde vragen en andere nuttige informatie vindt u hier

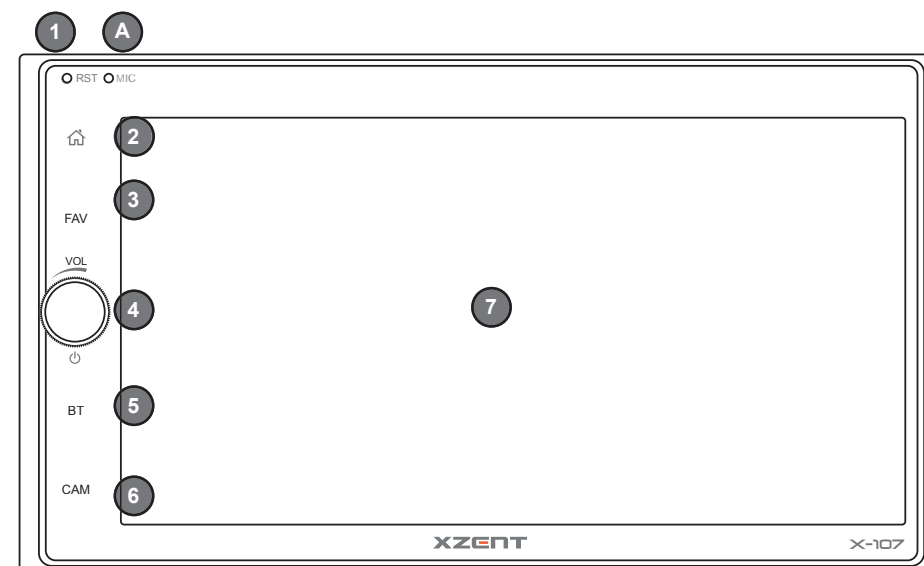

Bedieningstoetsen:

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Reset | Druk hierop om het apparaat te resetten. |
| 2. | Thuis | Druk hierop om naar het hoofdmenu te gaan. |
| 3. | FAV | Druk hierop om uw favoriete bron in te voeren.
U kunt de FAV-bron instellen in Instellingen, Algemeen menu. |
| 4. | Stroom/Volume | Indien ingeschakeld, draai om het volume aan te passen, druk om te dempen. ingedrukt houden om Stand-by te gaan (Scherm uit, Audio uit). |
| 5. | BT | Tik hierop om de BT-modus te activeren |
| 6. | CAM | Indrukken om de achteruitrijcamera te openen, nogmaals indrukken om af te sluiten. |
| 7. | Aanraakgebied | Druk op het schermgebied om een touch press actie uit te voeren. |

Divers

- | | |
|----|------------|
| A. | Microfoon. |
|----|------------|



HOOFDMENU Bedieningstoetsen en -gebied

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. FM/AM | Tik om FM/AM-bron te openen |
| 2. DAB | Tik om de DAB-bron te openen |
| 3. USB | Tik om USB-muziek / USB-videobron te kiezen |
| 4. Weblink | Weblink-bron |
| 5. BT Phone | Tik om BT Phone te openen |
| 6. BT-Music | Tik om de BT-Music bron te openen |
| 7. EQ | Tik om EQ te openen |
| 8. AV-In | Tik om AV-In-bron te openen |
| 9. Standby | Tik om Standby te openen |
| 10. Instellingen | Tik om Instellingen te openen |
| 11. Achtergrondafbeelding | Tik om de achtergrondafbeelding te veranderen |

A Klok en datum

Deze functie zal beschikbaar zijn via toekomstige software-update, als deze niet beschikbaar is als het apparaat op de markt komt.

Met Weblink kunt u uw compatibele telefoon* met het XZENT apparaat verbinden en genieten van de compatibele smartphone apps in uw auto.


Waarschuwing


Denk erom dat het in bepaalde landen niet legaal is om een smartphone te bedienen tijdens het rijden. XZENT is niet aansprakelijk voor enige problemen of een onjuist gebruik van de content in de app. Het gebruik van aangesloten inhoud zou het dataplan van uw telefoon moeten respecteren om extra kosten te vermijden.

1. Om deze functionaliteit te gebruiken, moet u eerst de Weblink Host App van uw App-Store downloaden.
2. Start de Weblink Host App op uw telefoon
3. Ontgrendel uw telefoon en sluit deze via USB aan op uw XZENT
4. Druk op het pictogram van het Weblink home-scherf op uw XZENT
5. Tik op het telefoonpictogram op het XZENT-scherf en selecteer de gewenste compatibele Weblink App die moet worden gestart

Opmerking:

Om te kijken of uw iPhone of Android-telefoon compatibel is, kunt u kijken of de telefoon App store de officiële Weblink Host app aanbiedt. U kunt bijkomende informatie vinden op de officiële web-sites van Weblink (door Abalta) of XZENT.

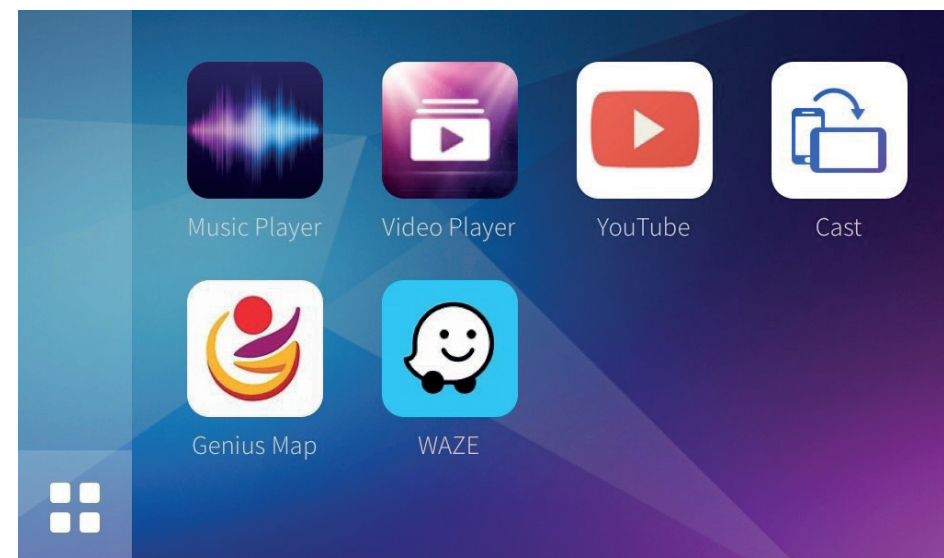

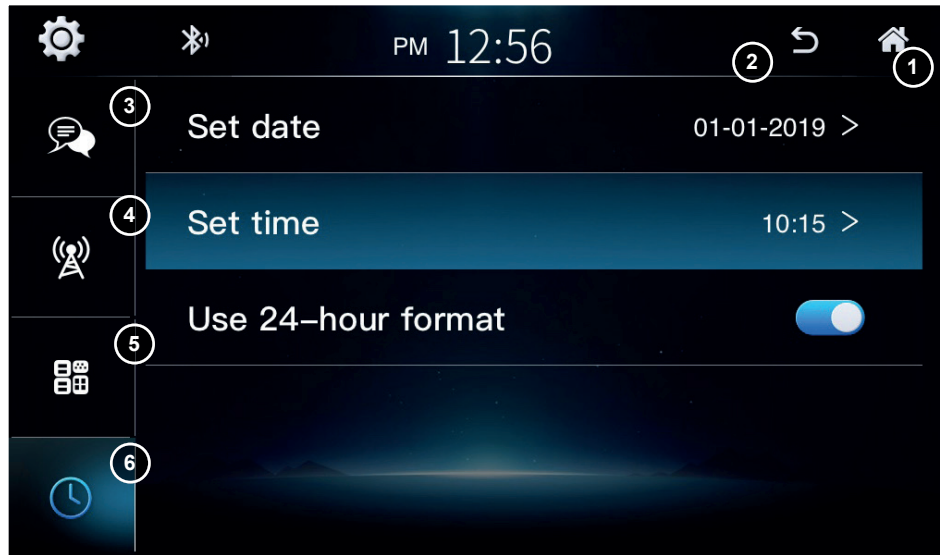

Bedieningstoetsen:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Thuis | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Terug | Tik hierop om terug te keren naar het vorige menu. |
| 3. Taal | Tik om een andere beschikbare taal te selecteren. |
| 4. Radioregio | Tik om een gebied in de lijst te selecteren. |
| 5. Algemeen | Tik om lijst te tonen (standaardwaarden worden vetgedrukte letters weergegeven): |
| a) Dimmer waarde dag | Tik om de waarde van helderheid dag te wijzigen (bereik helderheid: 1 ... 9 ... 10). |
| b) Dimmer waarde nacht | Tik om waarde van nachthelderheid te wijzigen (bereik helderheid: 1 ... 3 ... 10). |
| c) Dimmertrigger | Tik om auto dag/nacht-modus te wijzigen. |
| d) Pieptoon | Druk om hoorbare feedback bij aanraakbediening Aan/Uit te zetten. |



Bedieningstoetsen:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Thuis | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Zoek omlaag | Tik om de frequentie omlaag te brengen. |
| 3. Omhoog zoeken | Tik om de frequentie te verhogen. |
| 4. Voorkeuzezender | Ingedrukt houden om omhoog te zoeken. |
| 5. PTY | Tik om een voorkeuzezender te selecteren. |
| 6. BAND | Blijf aanraken om de huidige zender op te slaan als voorkeuzezender. |
| 7. Zoeken | Aantikken om PTY te openen. |
| 8. Toetsenbord | Tik om de radioband te wijzigen. |
| 9. RDS | Tik om te zoeken en alle voorinstellingen automatisch op te slaan. |
| 10. EQ | Tik om het toetsenbord te openen. |
| A | Tik op om de RDS-opties te openen. AF, TA, CT. |
| B | Tik om EQ-menu te openen. |
- A
B
- Informatiedisplayvelden voor tunerinstellingen en RDS-functies.
Huidige zenderfrequentie (of RDS zendernaam).

Opmerking:


- Deze eenheid beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat gegevens bovenop het radiosignaal uitzendt. De beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens hangen af van de desbetreffende zender en de signaalsterkte ervan. RDS zendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties uit, waardoor de frequentie kan worden gewijzigd zonder tussenkomst van de gebruiker.
- U moet de AF-functie ingeschakeld hebben om de RDS-functionaliteit en -mogelijkheden te gebruiken.



Bedieningstoetsen:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Thuis | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Voorkeuzenderpagina | Tik om de voorkeuzenderpagina (1 tot 3) te wijzigen. |
| 3. FM-linkstatus | laat zien dat in case van signaalkwaliteitsproblemen een systeem DAB>FM schakelt |
| 4. Voorkeuzezender | Blijf aanraken om de huidige zender op te slaan als voorkeuzezender. Tik om deze voorkeuzezender te selecteren. |
| 5. Lijst / Scan | Tik om lijst te openen. U kunt wisselen tussen de zenderlijst en de ensemblelijst. U kunt ook een DAB-scan uitvoeren. |
| 6. Laatste / volgende overslaan | Tik op laatste overslaan om het laatste ensemble te selecteren. Tik op volgende overslaan om het volgende ensemble te selecteren. |
| 7. Naar omlaag / omhoog springen | Tik op omlaag springen om de laatste zender te selecteren. Tik op omhoog springen om de volgende zender te selecteren. |
| 8. DAB-modus | Tik op voor opties en instellingen: TA-interrupt, DAB Ant Power, Service Follow, Soft Link. |

A Bronafbeelding (geen diavoorstelling)

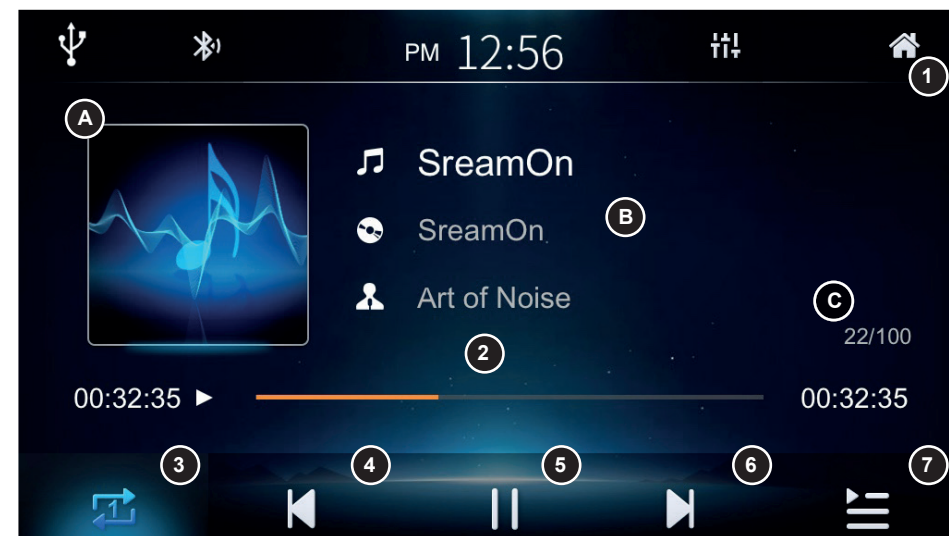


Bedieningstoetsen:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Thuis | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Voortgangsbalk | Tik op de positie waarnaartoe moet worden gesprongen. |
| 3. Herhalen/Willekeurig | Tik om te schakelen tussen Alles herhalen, Enkel herhalen, Willekeurig afspelen. |
| 4. Zoek omlaag | Aantikken om voorgaand nummer/bestand te selecteren. |
| 5. Pauzeren/hervatten | Aantikken om te pauzeren of te hervatten. |
| 6. Omhoog zoeken | Aantikken om volgend nummer/bestand te selecteren. |
| 7. Lijst | Tik om de lijst te openen: |
| a) Audiolijs | Audiomap en bestandslijst weergeven. |
| b) Videolijs | Videomap en bestandslijst weergeven. |
| c) Afbeeldingslijst | Toont afbeeldingsbestanden of mappen met afbeeldingen. |

A Ingesloten cover van bestand

De videomodus heeft dezelfde bedieningselementen en vervangt het midden door de weergave van de video-afbeelding.

Tik op het aanraakscherm om de besturingsbalk op het volledige scherm weer te geven.

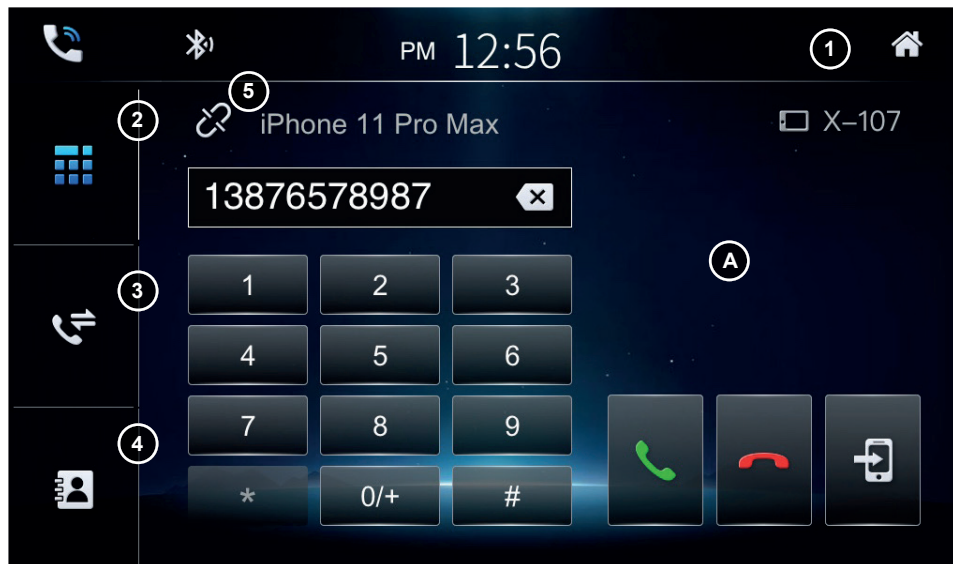


Bedieningstoetsen:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Thuis | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. Toetsenbord | Tik om toetsenbord te openen om een nummer te draaien. |
| 3. Gesprekslog | Tik om gesprekslog-lijstmode te openen.
Tik op de Sync-knop op de gesprekslogpagina om te synchroniseren. |
| 4. Telefoonboek | Tik om modus van telefoonboeklijst te activeren.
Tik op de Sync-knop op de telefoonboekpagina om te synchroniseren. |
| 5. Ontkoppelen | Tik op om de huidige telefoon los te koppelen |
| 6. Gesprek aannemen | Tik om een oproep aan te nemen of om een oproep te starten op het laatst bekende nummer. |



Bedieningstoetsen:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Thuis | Tik om het hoofdmenu te openen. |
| 2. EQ | Tik om EQ-menu te openen. |
| 3. Zoek omlaag | Tik om het vorige nummer te selecteren. |
| 4. Pauzeren/hervatten | Aantikken om te pauzeren of te hervatten. |
| 5. Omhoog zoeken | Tik om het volgende nummer te selecteren. |
| A | Streaming informatie (afhankelijk van de mogelijkheden van de telefoon). |

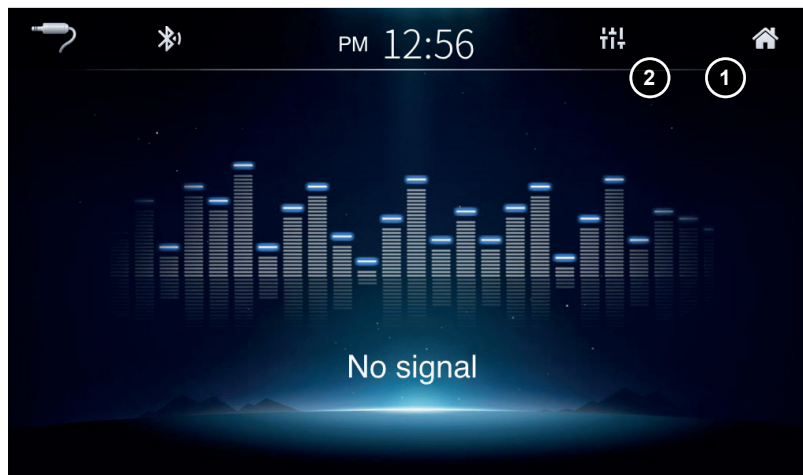

Bedieningstoetsen:

1. Thuis Tik om het hoofdmenu te openen.
2. EQ Tik om EQ-menu te openen.

In AV IN Source kunt u naar audio van een extern AV/IN-apparaat luisteren. Er zijn geen aanraakbedieningsfuncties voor deze bron.



Camerabeeld:

Op de camera-ingang kan een videosignaal worden aangesloten. U ziet het camerabeeld automatisch wanneer u de achteruitrijgang op het toestel bedient via het voertuig. U kunt deze bron ook handmatig oproepen via de CAM-toets.

GARANTIEVOORWAARDEN

Welke producten worden door de beperkte Garantie van XZENT gedekt?

De beperkte Garantie (de "Garantie") is van toepassing op XZENT-producten die door eindklanten bij een erkende distributeur in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland zijn gekocht ("Territoriale reikwijdte").

Wat is de geldigheidsduur van de Garantie van XZENT?

Onder deze Garantie garandeert XZENT voor een periode van 2 jaar dat het product vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten op het moment van de oorspronkelijke aankoop. Deze periode van 2 jaar gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop volgens de originele factuur of tot aan de ontvangst ervan. Als u het product als consument hebt gekocht en het defect binnen de eerste zes maanden na de oorspronkelijke aankoop (zie hierboven) wordt vastgesteld, gaan wij ervan uit dat het defect al bestond op het moment van aankoop.

Wie kan aanspraak maken op de Garantie?

XZENT verleent de beperkte Garantie alleen aan natuurlijke personen, die het betreffende product voornamelijk voor persoonlijk gebruik hebben aangeschaft.

Wat wordt er door de Garantie gedekt?

XZENT garandeert dat het product ten tijde van de oorspronkelijke aankoop vrij van materiaal- en/of fabricagefouten is. XZENT geeft echter geen Garantie op elk defect en elke schade die zich mogelijk voor kan doen. Zij dekt alleen de hardwarecomponenten van het apparaat en in geen geval de software die op het apparaat wordt gebruikt, ongeacht of deze door XZENT of door een derde partij is geleverd. De Garantie dekt daarom geen van de volgende gevallen, in het bijzonder:

- normale slijtage (zoals aan oppervlakken en beschermingsaccessoires);
- oppervlakkige schade, zoals krassen, butsen en beschadigde plastic, versleten of mechanisch defecte verbindingen;
- verkeerd gebruik, met inbegrip van elke behandeling die leidt tot fysieke of oppervlakkige schade, zoals een cosmetisch defect, aan het product;
- schade veroorzaakt door het aansluiten of het gebruik van het product voor een ander dan het aangegeven doel, of het niet in acht nemen van de bedienings- en/of installatiehandleiding van het specifieke model;
- installatie of gebruik van het product in strijd met de van toepassing zijnde technische normen, of de veiligheidsvoorschriften in het land waar het product wordt geïnstalleerd of gebruikt;
- schade veroorzaakt door een onbevoegde poging tot reparatie, of een poging tot reparatie door iemand anders dan een door XZENT erkende servicepartner;
- schade veroorzaakt door wijzigingen aan het product die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn toegestaan;
- schade veroorzaakt door kwaadaardige code ("Software Virussen") of door het gebruik van software die niet bij het product is geleverd of die verkeerd is geïnstalleerd;
- het gebruik van softwareprogramma's van derden voor het bewerken, wijzigen, aanpassen of uitbreiden van de geautoriseerde softwarecomponenten van XZENT zoals die op het product worden uitgevoerd;
- gebruik van de firmware/besturingssoftware van een derde partij
- schade veroorzaakt door vloeistoffen of chemicaliën van welke aard ook, en/of door extreme temperaturen, vochtigheid, of natigheid;
- ongelukken, vallen of andere dergelijke effecten van extreme versnellingskrachten;
- schade veroorzaakt door blikseminslag, elektrostatische lading, verkeerde bedrijfsspanning, water, brand, overmacht, onvoldoende ventilatie, of om andere redenen waar XZENT niet voor verantwoordelijk is;
- schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat buiten de vastgelegde specificaties;
- schade veroorzaakt door het gebruik van het product met andere systemen of apparaten, die niet zijn ontworpen om met dit product te worden gebruikt;
- aanpassingen of wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XZENT, inclusief productvernieuwingen die verder gaan dan de specificaties of kenmerken die in de handleiding zijn beschreven;
- wijzigingen van het product om het aan te passen aan nationale of lokale technische normen of veiligheidsnormen van landen waarvoor het product niet uitdrukkelijk is ontworpen of vervaardigd;
- gebruik van verbruiks- of reserveonderdelen die niet door XZENT worden geproduceerd of gedistribueerd;
- gebruik van het product in combinatie met accessoires die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met dit product;

XZENT geeft bovendien geen garantie (expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins) voor de kwaliteit, prestaties, betrouwbaarheid of de geschiktheid van het product voor een bepaald doel, behalve voor het doel zoals beschreven, hetzelfde geldt voor de software/firmware die af fabriek op het apparaat is geïnstalleerd.

Bovendien wordt er geen Garantieservice verleend als het modelnummer /serienummer/UID/productnummer

op het product wordt gewijzigd, gewist, onleesbaar gemaakt of verwijderd. Hetzelfde is van toepassing als het aankoopbewijs of de factuur onvolledig en/of onleesbaar is wanneer deze wordt getoond.

Is XZENT aansprakelijk voor andere defecten of schade?

XZENT zal producten alleen repareren of vervangen als deze door de voorwaarden van deze Garantie zijn gedekt. XZENT is niet aansprakelijk voor een materieel of immaterieel verlies of voor schade, zoals de prijs die voor het product is betaald, verlies van winst, inkomsten, gegevens of met betrekking tot het genot van het product of de bijbehorende onderdelen, die direct of indirect voortvloeien uit deze Garantie of die anderszins verband houden met producten of diensten. Dit geldt ook voor verlies of schade die verband houdt met een waardevermindering of bedrijfsstoring van het product of de bijbehorende apparaten, veroorzaakt door defecten of het niet beschikbaar zijn van het product gedurende de tijd dat het bij XZENT of de servicepartner van XZENT is, alsmede voor perioden van stilstand en bedrijfszonderbrekingen. Daarnaast aanvaardt XZENT geen aansprakelijkheid voor transportgerelateerde risico's - zoals het verlies of de vernietiging van het product - in verband met de naleving van de Garantie.

Deze disclaimer is van toepassing op verlies of schadegevallen ongeacht de rechtsgrond, met name op grond van nalatigheid, ander onrechtmatige gedrag (onrechtmatige daden), contractbreuk, expliciete of impliciete garanties en risicoaansprakelijkheid (zelfs als XZENT of haar servicepartner op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voor zou kunnen doen).

Indien deze disclaimers op grond van de toepasselijke wetgeving verboden of beperkt zijn, beperkt XZENT haar Garantie en aansprakelijkheid voor zover dit op grond van de toepasselijke regelgeving is toegestaan. Bijvoorbeeld, sommige nationale wetten verbieden de uitsluiting of beperking van schadevergoedingen die in verband met nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, bedrieglijk gedrag en andere dergelijke handelingen moeten worden betaald. Voor de duur van deze Garantie wordt alle aansprakelijkheid die niet volledig kan worden uitgesloten, beperkt voor zover dit volgens de geldende wetgeving is toegestaan. De aansprakelijkheid onder deze Garantie is beperkt tot de prijs die voor het product is betaald. Indien het toepasselijke recht alleen hogere limieten op de betreffende aansprakelijkheid toestaat, is deze hogere limiet van toepassing.

Hoe oefen ik mijn Garantierechten uit?

Als u uw rechten onder deze Garantie uit wilt oefenen, neem dan contact op met de erkende distributeur waar het product is gekocht en overhandig het product met het originele exemplaar van de kassabon of de factuur. Retourneer geen producten rechtstreeks aan XZENT, anders kunnen onze Garantieverplichtingen niet worden nagekomen. U vindt de naam van de betreffende distributeur of wederverkoper op uw aankoopbewijs.

Defecte apparaten die door de erkende distributeur naar het servicecentrum worden gestuurd, moeten ook vergezeld gaan van eventuele accessoires die een logisch verband hebben met de geconstateerde fout. Dit betekent, bijvoorbeeld, het navigatiepakket op een bij het apparaat geleverde of aangeschafte SD- of microSD-kaart, als er problemen of functionele fouten zijn geconstateerd in verband met de navigatiefunctie.

Hoe leeft XZENT haar Garantie na?



XZENT of haar servicepartner beslist of het product en/of de defecte onderdelen die onder de Garantie vallen, worden gerepareerd of vervangen en neemt daarbij de kosten van materiaal en arbeid voor zijn rekening. Reparaties onder de Garantie moeten door XZENT of haar geautoriseerde servicepartner worden uitgevoerd. Producten die worden gerepareerd of vervangen kunnen nieuwe en/of gereviseerde componenten en apparaten bevatten. Componenten die worden vervangen, worden eigendom van XZENT.

Maak ik kosten in verband met de Garantieservice?


XZENT neemt de kosten van materiaal en arbeid in verband met haar Garantieservice voor haar rekening. De Garantiehouder is verantwoordelijk voor de kosten van de verzending en draagt de risico's verbonden aan de verzending (zie hierboven). Als het product foutloos blijkt te functioneren, of als er geen recht op Garantie bestaat omdat de Garantieperiode is verstreken of om enige andere reden, heeft XZENT of haar erkende servicepartner het recht om een vast bedrag aan onderzoekskosten van €30,00 in rekening te brengen.

Heeft deze Garantie invloed op mijn wettelijke of contractuele rechten?

Deze Garantie wordt vrijwillig door XZENT gegeven en vormt een uitbreiding van uw wettelijke rechten. Als consument blijft u volledig recht hebben op uw wettelijke rechten, zoals de wettelijke garantie. Deze Garantie heeft ook geen enkele invloed op uw contractuele rechten tegenover de wederverkoper. U kunt deze rechten volledig blijven uitoefenen.

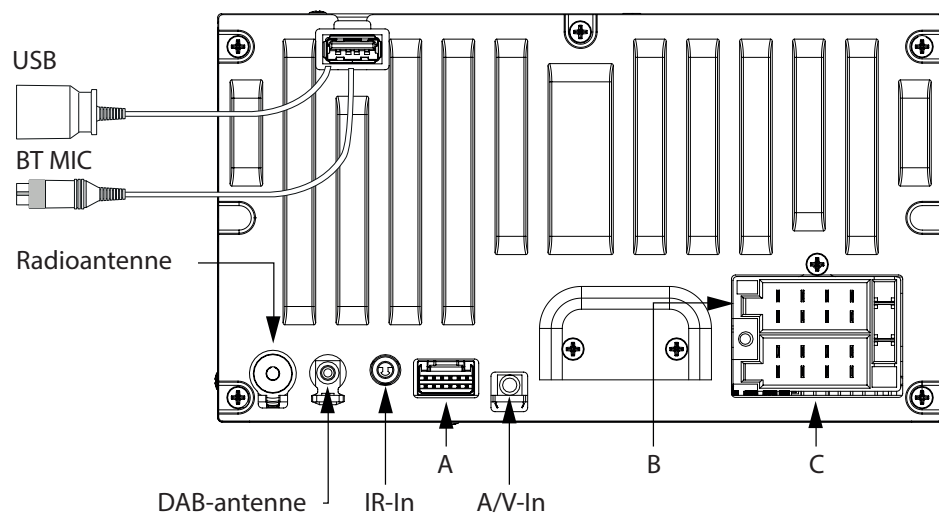

Pin-nr	Beschrijving
1	AGND
2	FL Out
3	FR Out
4	RL Out
5	RR Out
6	AGND
7	SUB Out
8	AGND
9	Camera CVBS
10	Camera GND
11	Video Out
12	GND (aarde)

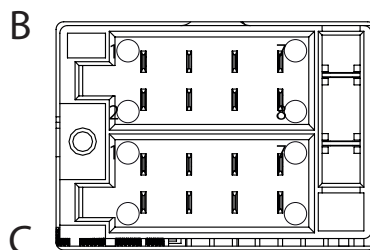

Pin-nr	Beschrijving
1	RR+
2	RR-
3	FR+
4	FR-
5	FL+
6	FL-
7	RL+
8	RL-

Pin-nr	Beschrijving
1	Achteruit
2	Parkeren
3	Telmute
4	ACC
5	P.ANT/P.CONT
6	ILL
7	B+
8	GND (aarde)

COMPATIBILITEIT VOERTUIG

Elk voertuig met een 2-DIN montagesleuf. Adapterkabels en installatiekit kunnen vereist zijn(niet meegeleverd).

Elektrische kenmerken

Vermogen: +12 V DC tegen voertuigaarde

Externe bescherming tegen interne kortsluiting: 15 A Mini-ANL-zekering

Werkstroom*

ACC-uit inactieve status: <5,0 mA

Audio / video afspelen (VOL 20): ~ 1,40 A

GPS-modus met actieve routebegeleiding (VOL 20): ~ 1,55 A

GPS-modus met actieve routebegeleiding (VOL 40): ~ 3,80 A

* @ 13,8 V werkspanning met luidspreker van 4 ohm voor en achter, verbonden met het apparaat

Zenders (max. vermogen)

Bluetooth-module 100 mW

Frequentie zenders (max. vermogen)

Bluetooth-module 2,4 Ghz

AANVULLENDE INFORMATIE

Hierbij verklaart ACR Brändli + Vögeli AG dat de radioapparatuur van type X-107 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is te vinden op het volgende internetadres: www.xzent.com (raadpleeg de link 'documentatie conformiteit product' in de voettekst van de pagina).

Wettelijke vertegenwoordiger EU:

ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35, D-79787 Lauchringen, Germany



<http://productip.com/?f=1ff903>



Gemaakt in China

(E₄) 10R-06 4978



XZENT door ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Zwitserland
www.xzent.com

Wettelijke vertegenwoordiger EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen ·